


### Instrucțiuni de montaj

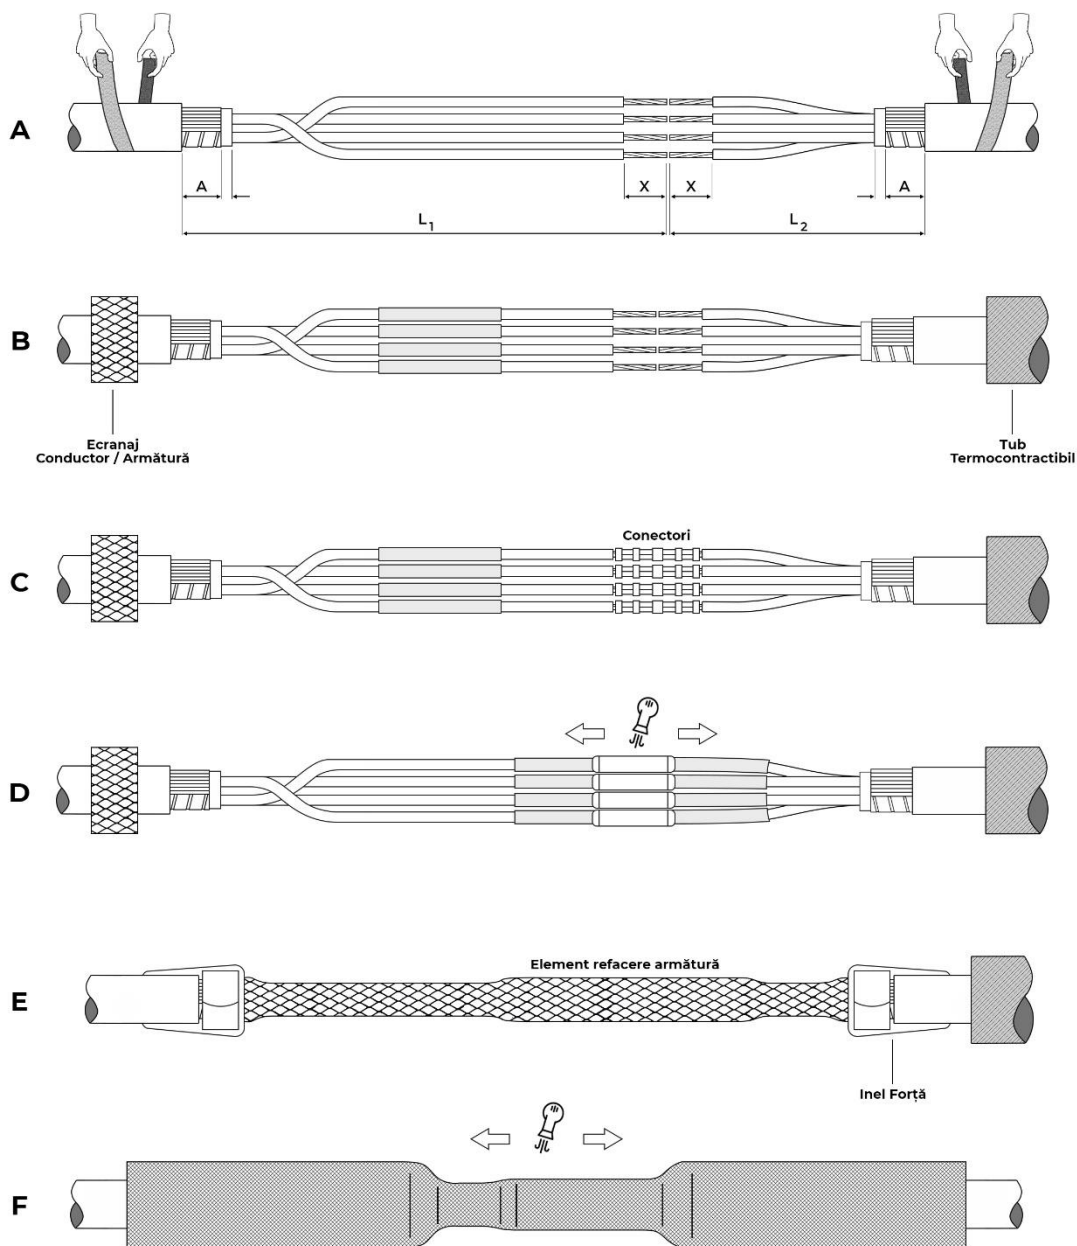

Componenta/Dimensiune	MCA 16-50(mm)	MCA 25-95(mm)	MCA 70-150(mm)	MCA 95-300(mm)
Tub termocontractibil inchidere-1 buc.	55-600	75-750	95-850	115-1000
Tub termocontractibil izolare-4 buc.	22-170	28-200	33-250	40-250
Inel forta constanta -2 buc.	TC-034-B	TC-034-B	TC-034-C	TC-034-F
Tresa- element refacere armatura	550	650	750	900
Dimensiune "A"	20	20	25	30
Dimensiune "L1"	350	390	405	440
Dimensiune "L2"	150	190	205	250
Dimensiune "X"	1/2 din lungimea conectorului + 4mm	1/2 din lungimea conectorului + 4mm	1/2 din lungimea conectorului + 4mm	1/2 din lungimea conectorului + 4mm